


DC 軸流ファン

AT6015L シリーズ

60x60x15mm II



型番	定格電圧 (VDC)	使用電圧範囲 (VDC)	定格電流 (AMP)	定格入力 (WATTS)	定格回転数 (RPM)	最大風量 (CMM) (CFM)	最大静圧 (mm-H ₂ O) (inch-H ₂ O)	音圧レベル (dBA)
AT6015L-12LLS/2B/1B/FB	12	9~13.8	0.05	0.60	2200	0.296 10.47	1.24 0.049	20.7
AT6015L-12LS/2B/1B/FB	12	8~13.8	0.10	1.20	3000	0.411 14.50	2.24 0.088	27.1
AT6015L-12MS/2B/1B/FB	12	8~13.8	0.15	1.80	3800	0.521 18.38	3.63 0.143	33.0
AT6015L-12HS/2B/1B/FB	12	8~13.8	0.21	2.52	4600	0.624 22.02	5.01 0.197	38.6
AT6015L-12HHS/2B/1B/FB	12	8~13.8	0.32	3.84	5400	0.739 26.11	6.87 0.270	44.0

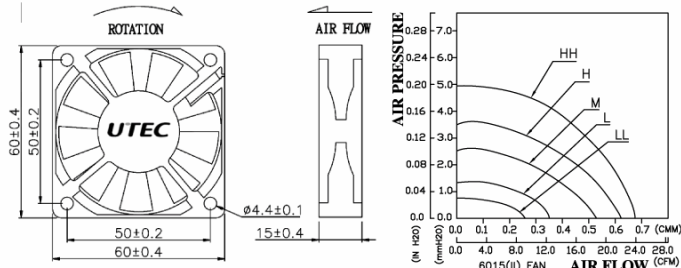

DC ファン

- フレーム及び羽根: プラスチック (UL94V-0)
- ベアリング: デュアル ボール ベアリング (2B)
ハイドロマティック ベアリング (FB)
- 保護回路: ロックローター、逆接保護回路付き
- 安全規格: UL、CUL、TUV規格取得品