




DC ブロワー ファン

ATB1225L シリーズ

120x120x27.2mm



型番	定格電圧 (VDC)	使用電圧範囲 (VDC)	定格電流 (AMP)	定格入力 (WATTS)	定格回転数 (RPM)	最大風量		最大静圧		音圧レベル (dBA)
						(CMM)	(CFM)	(mm-H ₂ O)	(inch-H ₂ O)	
ATB1225L-12LS/FB	12	9~13.8	0.13	1.56	1200	0.644	22.74	8.85	0.349	26.4
ATB1225L-12MS/FB	12	9~13.8	0.32	3.84	1600	0.807	28.51	14.25	0.561	34.8
ATB1225L-12HS/FB-	12	9~13.8	0.52	6.24	2000	1.009	35.63	22.27	0.877	41.9
ATB1225L-24LS/FB-	24	18~27.6	0.09	2.16	1200	0.644	22.74	8.85	0.349	26.4
ATB1225L-24MS/FB-	24	12~27.6	0.20	4.80	1600	0.807	28.51	14.25	0.561	34.8
ATB1225L-24HS/FB-	24	12~27.6	0.35	8.40	2000	1.009	35.63	22.27	0.877	41.9

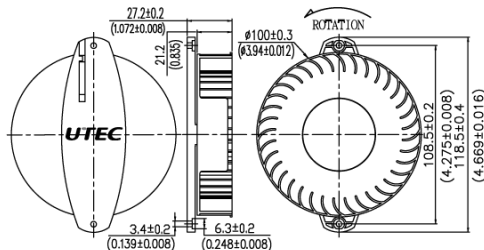

DC ファン

- フレーム及び羽根: プラスチック (UL94V-0)
- ベアリング: デュアル ボール ベアリング (2B)
ハイドロマティック ベアリング (FB)
- 保護回路: ロックローター、逆接保護回路付き
- 安全規格: UL、CUL、TUV規格取得品