



DC フレームレス ファン

AT5010L シリーズ

50x50x10 mm IV



型番	定格 電圧 (VDC)	使用 電圧範囲 (VDC)	定格 電流 (AMP)	定格 入力 (WATTS)	定格 回転数 (RPM)	最大風量 (CMM) (CFM)	最大静圧 (mm-H ₂ O) (inch-H ₂ O)	音圧 レベル (dBA)
AT5010L-12L2B/1B □□X	12	9~13.8	0.05	0.60	2500	0.061 2.16	2.61 0.103	19.5
AT5010L-12M2B/1B □□X	12	9~13.8	0.06	0.72	3000	0.085 2.99	5.35 0.211	21.5
AT5010L-12H2B/1B □□X	12	6~13.8	0.11	1.32	3500	0.109 3.85	9.50 0.374	23.8

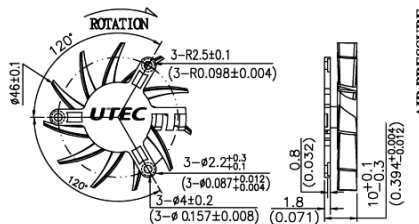

DC ファン

- フレーム及び羽根: プラスチック (UL94V-0)
- ベアリング: デュアル ボール ベアリング (2B)
| ハイドロマティック ベアリング (FB)
- 保護回路: ロックローター、逆接保護回路付き
- 安全規格: UL、CUL、TUV規格取得品